

## Afschermpaal

Bedrijfsdeuren en andere kritische locaties, zoals hoeken van bedrijfspanden of machines, kunnen door middel van afschermpalen worden beveiligd tegen aanrijding. Voor toepassing op betonvloeren zijn de afschermpalen voorzien van een voetplaat, in aardebaan worden de afschermpalen ingegraven en vervolgens aangestort met beton. De afschermpalen zijn altijd thermisch verzinkt. Om een hogere attentiewaarde te verkrijgen kunnen kleurcombinaties worden toegepast. Standaard kleurcombinaties zijn geel gepoedercoat voorzien van twee zwarte foliebanden, of rood gepoedercoat voorzien van twee witte foliebanden.

### Afschermpalen

#### AFMETING

- ✓ Ø101 x 700 mm.
- ✓ Ø101 x 1500 mm.
- ✓ Ø159 x 1000 mm.
- ✓ Ø159 x 1500 mm.
- ✓ andere maten op aanvraag

#### UITVOERING

- ✓ thermisch verzinkt
- ✓ gepoedercoat geel/zwart
- ✓ gepoedercoat rood/wit

#### VERANKERING


- ✓ aardebaan
- ✓ voetplaat



Afschermpaal Ø101x700 rood/wit



Afschermpaal Ø101x700 geel/zwart

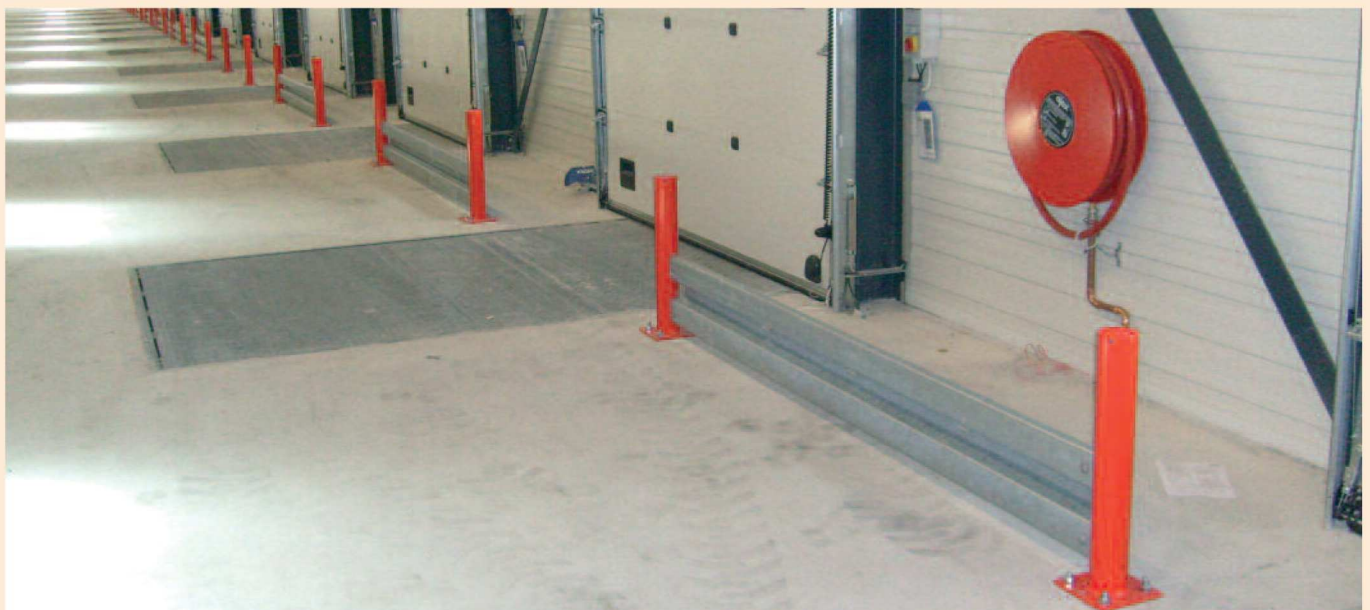

Afschermpaal Ø101x700 gecombineerd met vangrail



Afschermpaal Ø159 op voetplaat geel/zwart



Afschermpaal Ø159 aardebaan verzinkt



Afschermpaal Ø159 aardebaan rood/wit



Afschermpaal Ø159 aardebaan geel



Afschermpaal Ø159 op voetplaat geel/zwart