



H-100 hardglas



H-100 hardhout

H-100**FUNDATIE**

- ✓ betonnen poeren 300 x 300 x 200 mm., ingestorte draadbussen, gewapend met Ø 6mm.

CONSTRUCTIE

- ✓ staanders kokerprofiel 80 x 80 mm.
- ✓ boeiboord koud gewalst U-profiel 80 x 200 x 80 mm.
- ✓ gordingen IPE 100, koud gewalst U-profiel 50 x 100 x 50 mm.

WANDAFWERKING

- ✓ dubbelstaafs matten 8/6/8 mm.
- ✓ geïmpregneerd hout, 90x18 mm.
- ✓ hardhout, 90x16 mm.
- ✓ geprofileerde staalplaat, aluzink
- ✓ perfoplaat, sendzimir verzinkt 1,5 mm.
- ✓ kanaalplaat, polycarbonaat 10 mm.
- ✓ massief polycarbonaatplaat 6 mm.
- ✓ hardglas 6 mm.
- ✓ strekmetaal

DAKAFWERKING

- ✓ damwand profielplaat, aluzink
- ✓ lichtdoorlatende profielplaat, polyester

KLEURSTELLING

- ✓ Ral-kleuren: constructie, dubbelstaafs matten, perfoplaat, geprofileerde staalplaat
- ✓ Plastisol-kleuren: geprofileerde staalplaat



H-100/H-200 hardhout



H-100 perfoplaat


Fietsenstalling H-100

De eenvoudige maar doeltreffende fietsenstalling H-100 is door de verschillende wand- en dakafwerkingen toepasbaar in alle omgevingen. Door onze flexibele maatvoering bepaalt u zelf hoe groot de stalling moet worden. De afwatering is bij deze stalling volledig geïntegreerd in het boeiboord, het water kan via de staanders worden afgevoerd op het straatwerk of

aangesloten worden op de riolering. Door de toepassing van zeer degelijk materiaal is deze stalling bestand tegen vandalisme. Het stalen thermisch verzinkte frame wordt in onze poedercoaterij optioneel gecoat in elke gewenste RAL-kleur.



H-100 dubbelstaafs matten gepoedercoat

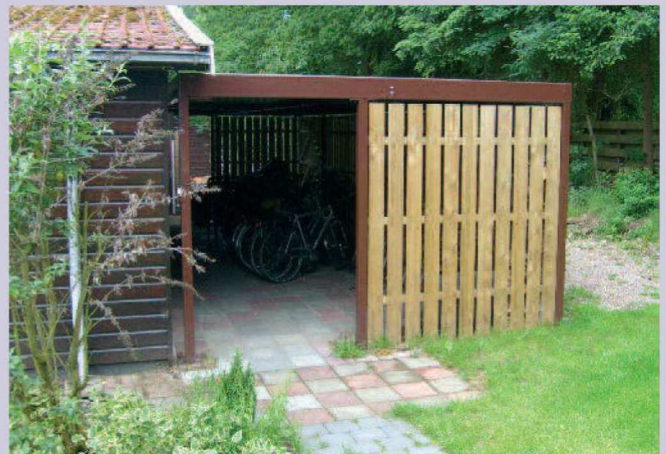

H-100 geïmpregneerd hout gepoedercoat



H-100 dubbelstaafs matten dubbel uitgevoerd



H-100 geprofileerde staalplaat verzinkt



H-100 geïmpregneerd hout verzinkt



H-100 hardhout dubbelstaafs matten