

Vangrail hoog

Voor de afscherming van looppaden, machines of installaties is hoge vangrail een betere optie dan lage vangrail. Deze constructie biedt voor genoemde toepassingen een betere bescherming en valt daarnaast meer op waardoor er geen struikelgevaar is.



Vangrail B-profiel bij acculaadstation




Vangrail B-profiel



Vangrail A-profiel



Vangrail B-profiel

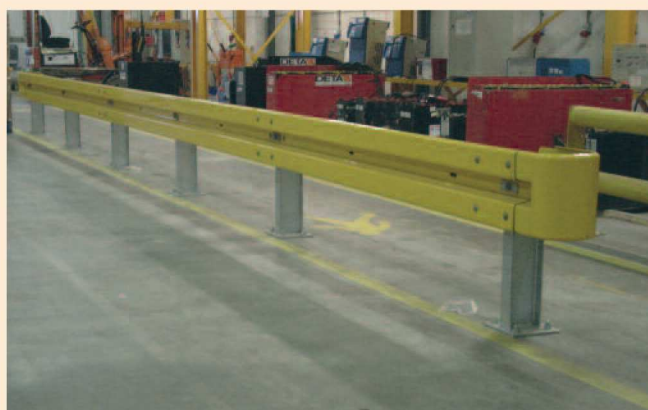

Vangrail B-profiel

Vangrail hoog

TYPE

✓ A-profiel of B-profiel

BESCHERMINGSHOOGTE

✓ 700 mm.

STAANDERS

✓ IPE 140 / 660

VOETPLAAT

✓ 210 x 230 x 10 mm.

STAANDERAFSTAND

✓ h.o.h. 2000 mm.

VERANKERING


✓ 4 montageankers M 16 x 125

CONSERVERING

✓ volledig thermisch verzinkt



Vangrail B-profiel

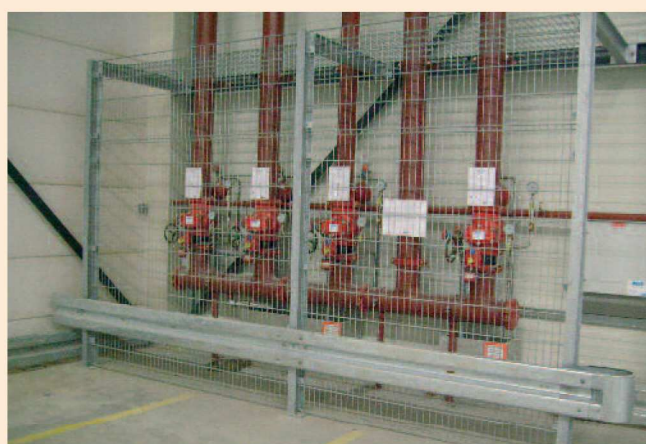

Vangrail B-profiel



Vangrail B-profiel dubbelzijdig