
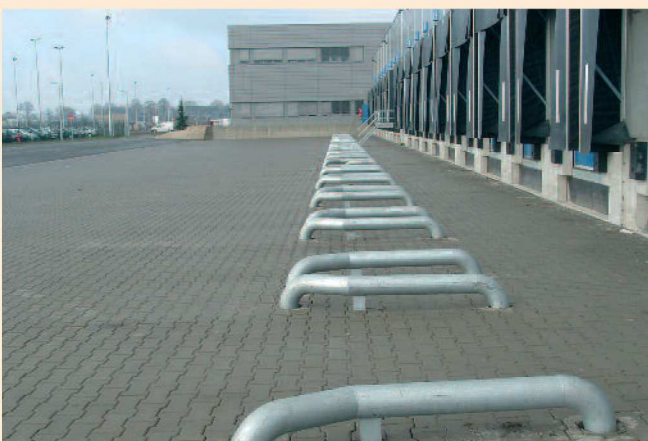
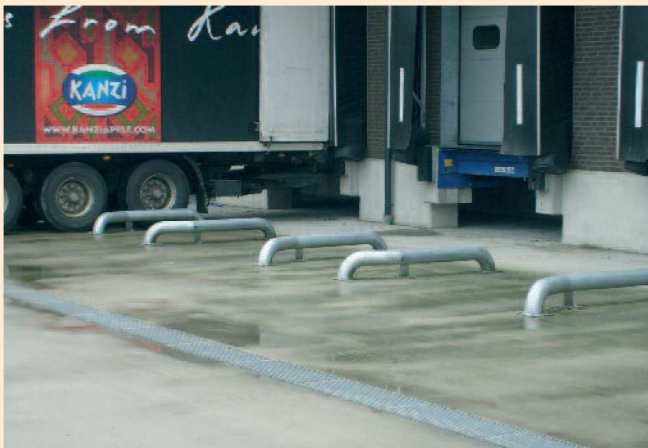


Wieldwinger staal

Een vrachtwagen precies voor een laad- en losdeur plaatsen moet nauwkeurig gebeuren. Om een chauffeur te ondersteunen en kleine afwijkingen te corrigeren worden wieldwingers toegepast. Al dan niet in combinatie met docklijnen vormen de wieldwingers een effectief hulpmiddel. De stalen wieldwinger wordt door middel van voetplaten op een betonnen ondergrond geplaatst.

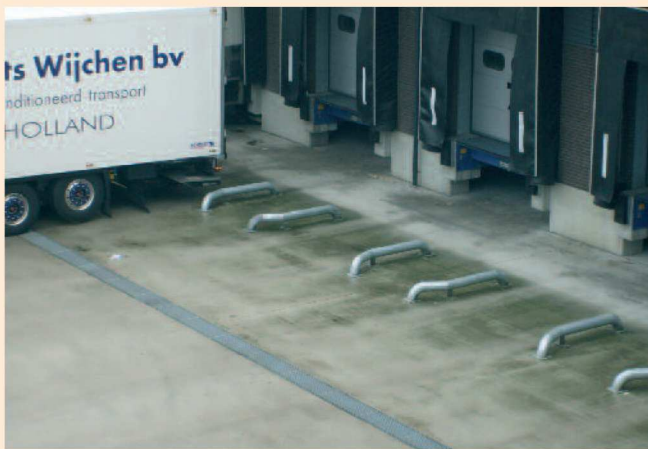

Wieldwinger staal

UITVOERING

- ✓ buisprofiel Ø 159 x 4 mm.

HOOGTE

- ✓ 310 mm.

LENGTE

- ✓ 1900 mm.

VERANKERING

- ✓ 6 ankers M 16 x 125 per wieldwinger

CONSERVERING

- ✓ volledig thermisch verzinkt

