

## Vangrail superplint


De superplint bestaat uit een lage vangrailconstructie type B-profiel die na plaatsing wordt volgestort met beton. Het geheel is bestand tegen zware aanrijding en is daarom heel geschikt voor toepassing langs wanden waar veel heftruckverkeer plaatsvindt. Een bijkomend voordeel is dat er geen vuil of afval achter de vangrail terecht kan komen.



Vangrail Superplint



Vangrail Superplint

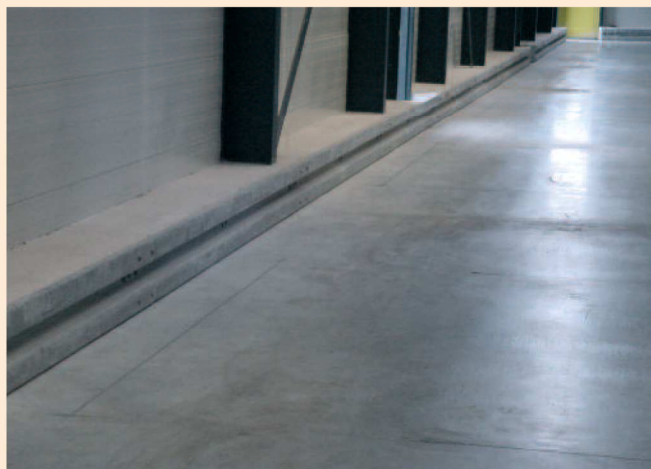

Vangrail Superplint



Vangrail Superplint

### Vangrail superplint

#### TYPE

- ✓ B-profiel

#### BESCHERMINGSHOOGTE

- ✓ 310 mm.

#### STAANDERS

- ✓ IPE 100 / 250

#### STAANDERAFSTAND

- ✓ h.o.h. 2000 mm.

#### VERANKERING

- ✓ montageankers M 16 x 125

#### CONSERVERING

- ✓ volledig thermisch verzinkt